
Om anlæg af roekuler og vendepladser

Vi anbefaler og håber du har en tæt dialog med din transportør, så eventuelle problemstillinger er afklaret på forkant. Vilkår for vores roelogistik er nærmere beskrevet i et bilag til din kontrakt. Men her bringer vi et sammendrag, så du kan se, hvordan du bedst kan placere din roekule.

Vedr. anlæg af roekule er her et sammendrag fra vilkår nogle anbefalinger

- Placering af roekule (position, størrelse, form) skal i god tid inden roehøst afstemmes mellem Dyrker og de ansvarlige for roeoptagning, kuledækning, læsning/rensning samt transportør og skal nedskrives.
- Roer fra marken skal lægges i markens kant, så vidt muligt i en sammenhængende roekule, for at optimere roe-logistik (kule pleje, dækning, rensning, læsning, transport). Roekulens bredde og højde skal afpasses, således at roekulen fuldstændig og korrekt kan dækkes med det anvendte kuledækningsmateriale (se skitsen for anlæggelse af roekule), samt bredden af rense-/læssemaskine.
- Kulepladsen skal videst mulige omfang være jævn og fri for uønskede genstande (f.eks. sten, græs- tørv, majsstub, træstub mm) og dybe hjulspor.
- Til- og frakørsel af roekøretøjer skal foregå på befæstede veje, der er farbare for lastbiler. Klip grene og buske ind, så der en frihøjde på mindst 4,5 m. På blinde veje/markveje skal der forekomme anvendelig vendeplads. Veje skal som udgangspunkt have en stabil vejkasse med ca. 3 m bredde.
- Såfremt transportøren skal bakke mere end 100 m for at kunne læsse roerne, opkræves dyrkeren 100 kr pr læs. Transportøren kan ikke pålægges at skulle bakke med skarpe sving.
- Såfremt roekulen er anlagt, så der er behov for kørsel på en cykelsti, er det dyrkeren ansvar at afholde udgifter til jernplader eller anden belægning, der muliggør læsningen.
- Er roekulen ikke korrekt anlagt, som aftalt interessenterne imellem eller placeret så ugunstigt, at læsning og frakørsel alene kan foregå med ekstra assistance, skal roedyrkeren betale mer-omkostningerne. Dyrkeren skal i sådanne tilfælde informeres inden læsningen påbegyndes.
- Vær opmærksom på, at der ikke er elektriske ledninger over kulen.
- Ved roekuler, der skal ligge længere tid sidst på sæsonen, anbefales af hensyn til rotter og rottebekæmpelse en afstand til nærmeste bebyggelse på samme side af vejen som roekulen på minimum 50 m til nærmeste bebyggelse.
- Inden leverance kontrolleres roekulen for uvedkommende og farlige materialer, som plast, glas, alu-dåser, metalskrot eller døde dyr fjernes.

Sådan placeres og udformes roekulen optimalt:

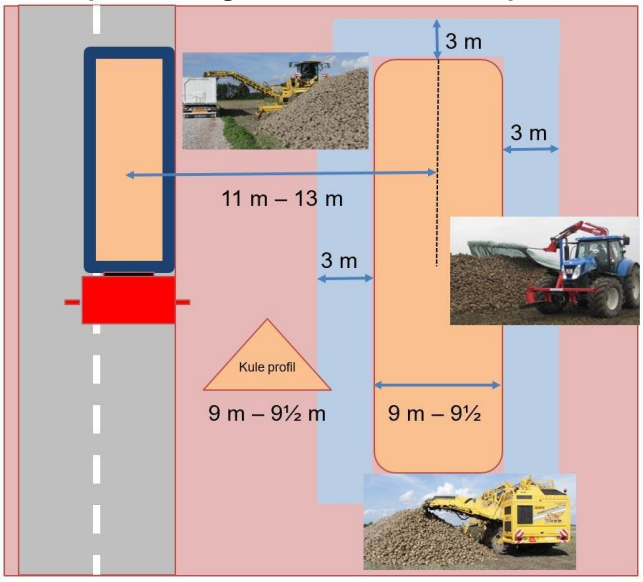

Vendepladser

Ligger din roekule, så transportøren er nødt til at vende med sine biler, anbefaler vi igen, at forholdende er aftalt i god tid. Skal der anlægges en vendeplads, er det dyrkeren, som skal sørge for den er anlagt.

Udlægges jernplader kan det være en vendeplads, hvor der rykkes ind i forbindelse med en vending. Anlægges en sådan vendeplads, skal den være 18 meter lang, og det skal sikres at der er plads til sættevognen når der svinges ved ud- og indkørsel.

Anlægges en vendeplads, hvor der kan køres rundt, er det nødvendigt med en diameter på mindst 23 meter.

Når vi taler om omkostninger til eventuelle vendepladser, er det måske værd at huske på de omkostninger, som kan være forbundet med siloer og tørreanlæg til eventuelle alternative afgrøder.



Sørg for at roekuler og vendepladser udføres korrekt, her et godt eksempel på en anlagt permanent vendeplads.