


Om anlæg af roekuler og vendepladser

Vi anbefaler og håber du har en tæt dialog med din transportør, så eventuelle problemstillinger er afklaret på forkant. Vilkår for vores roelogistik er nærmere beskrevet i et bilag til din kontrakt. Men her bringer vi et sammendrag, så du kan se, hvordan du bedst kan placere din roekule.

Vedr. anlæg af roekule er her et sammendrag fra vilkår nogle anbefalinger

- Placering af roekule (position, størrelse, form) skal i god tid inden roehøst afstemmes mellem dyrker og de ansvarlige for roeoptagning, kuledækning, læsning/rensning samt transportør.
- Roer fra marken skal lægges i markens kant, så vidt muligt i en sammenhængende roekule for at optimere læsning og rensning. Vi anbefaler gerne sammenhængende roekuler fra 5-10 ha eller mere.
- Kulepladsen skal videst mulig være jævn og fri for uønskede genstande (f.eks. sten, græstørv, majsstub, træstub mm) og dybe hjulspor.
- Inden leverance kontrolleres roekulen for uvedkommende og farlige materialer, som plast, glas, alu-dåser, metalskrot eller døde dyr fjernes.
- Vær opmærksom på, at der ikke er elektriske ledninger over kulen.
- Til- og frakørsel af roekøretøjer skal foregå på befæstede veje, der er farbare for lastbiler. På blinde veje/markveje anlægges en vendeplads som placeres efter aftale med transportør. Klip grene og buske ind, så der er en frihøjde på mindst 4,5 m.
- Det er hensigtsmæssigt at evt. vegetation er slået ned, inden kulen anlægges. Græsunderlag er ikke at foretrække, da græstørven nemt tages med af renselæsseren.
- Er roekulen ikke korrekt anlagt, kan roedyrkeren pålægges at betale meromkostninger. Sådanne forhold skal afklares inden læsningen påbegyndes.
- Ved roekuler, der skal ligge længere tid sidst på sæsonen, anbefales af hensyn til rotter og rottebekæmpelse en afstand til nærmeste bebyggelse på samme side af vejen som roekulen på minimum 50 m til nærmeste bebyggelse.

Sådan placeres og udformes roekulen optimalt:

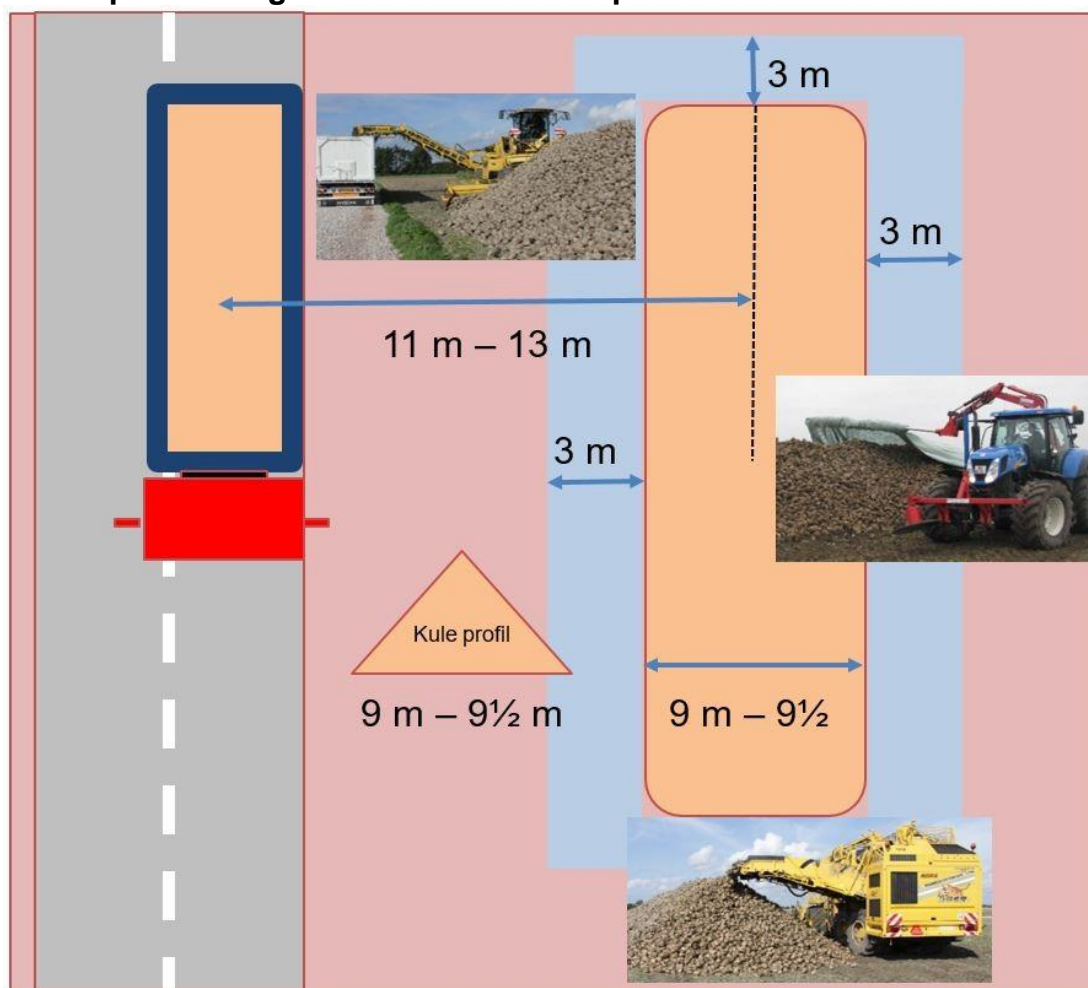

Vendepladser

Ligger din roekule, så transportøren er nødt til at vende med sine biler, anbefaler vi igen, at forholdene er aftalt i god tid. Skal der anlægges en vendeplads, er det dyrkeren, som skal sørge for den er anlagt.

Udlægges jernplader kan det være en vendeplads, hvor der rykkes ind i forbindelse med en vending. Anlægges en sådan vendeplads, skal den være 18 meter lang, og det skal sikres at der er plads til sættevognen når der svinges ved ud- og indkørsel.

Anlægges en vendeplads, hvor der kan køres rundt, er det nødvendigt med en diameter på mindst 23 meter.

Når vi taler om omkostninger til eventuelle vendepladser, er det måske værd at huske på de omkostninger, som kan være forbundet med siloer og tørreanlæg til eventuelle alternative afgrøder.



Sørg for at roekuler og vendepladser udføres korrekt, her et godt eksempel på en anlagt permanent vendeplads.